


Trasmittitore analogico di peso mod. AMAV

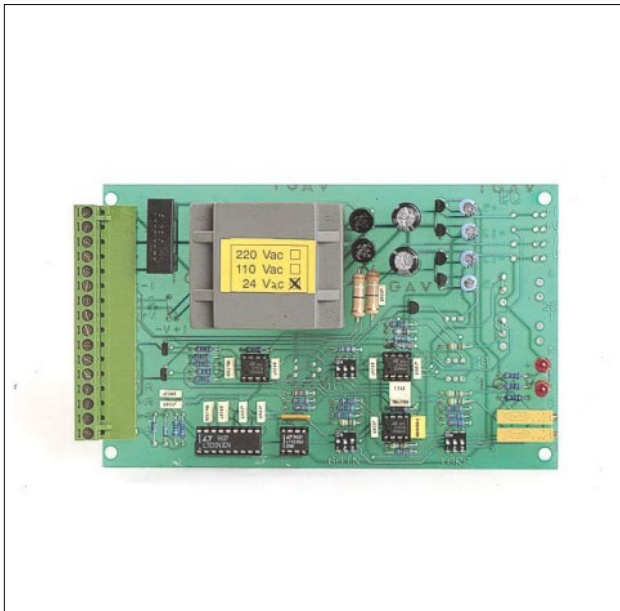

Scheda formato DIN 100x160 adatta per montaggio retroquadro, libero o con guida scheda Phoenix SKBI 32/C o equivalente, o in scatola stagna.

Versioni con uscita 0 ÷ 5 Vcc / 0 ÷ 10 Vcc / 0 ÷ 20 mA / 4 ÷ 20 mA.
Filtro standard e filtro aggiuntivo inseribile tramite mini interruttore.
Alimentazione e segnale celle di tipo differenziale a zero isolato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	24 V ac (-10% / + 15%)
Corrente assorbita	6 VA
Alimentazione celle di carico	10 Vcc. (differenziale)
N. celle in parallelo	max. 4 da 350 ohm
Precisione (su t 0° + 40° C)	< 0.2%
Linearità	0.02%
Temperatura di esercizio	0° ÷ + 40°C
Temperatura di stoccaggio	-20° ÷ + 60°C
Allacciamenti	Connettore DIN o Morsettiera

CALIBRAZIONI

Zero grosso	Tramite mini interruttori
Zero fine	Trimmer multigiri
Fondo scala grosso	Tramite mini interruttori
Fondo scala fine	Trimmer multigiri